

Haus-Installationsanleitung

Glasfaser-Anschluss





Liebe:r Kunde:in,

schön, dass Sie sich für den vkw-Glasfaser-Anschluss entschieden haben – damit sind Sie bereit für die digitale Zukunft.

Sie haben die **Hausinstallationsbox** vor sich. Um Ihnen den Installationsprozess so einfach wie möglich zu gestalten, finden Sie hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Nach der Hausinstallation sind Ihrerseits noch folgende Schritte auszuführen:



Ein Montageteam meldet sich spätestens zwei Monate nach Erhalt der Hausinstallationsbox und vereinbart mit Ihnen einen Termin, um das Außen- mit dem Innenkabel zu verbinden.



In einem nächsten Schritt montiert ein:e Techniker:in die Abschlussbox (Erklärung siehe nächste Seite) auf Ihrer Trägerbox.



Um den Internetzugang zu aktivieren und Ihr persönliches Projekt „Glasfaser-Anschluss“ abzuschließen, benötigen Sie einen Internetanbieter (Provider) – Informationen dazu finden Sie auf unserer Website.

Lassen Sie die Inhausverkabelung sowie die Trägerbox von Expert:innen installieren – so können Sie sicher sein, dass die Installation fachgerecht erfolgt und das Gerät einwandfrei funktioniert.

TIPP!




Wichtige Informationen zur Installation

Nach Erhalt der Hausinstallationsbox sollte die Montage in Ihrem Objekt innerhalb von zwei Monaten erfolgen. Zeitnahe Umsetzungen garantieren Ihnen eine rasche Fertigstellung Ihres Anschlusses.

ÜBERSICHT ZUM INSTALLATIONSABLAUF

DIE PHASEN IM HAUS BIS ZUM GLASFASER-ANSCHLUSS

Bevor Sie ins Tun kommen, finden Sie hier eine grafische Übersicht, die zeigt, an welcher Stelle des Gesamtinstallationsprozesses wir uns aktuell befinden:

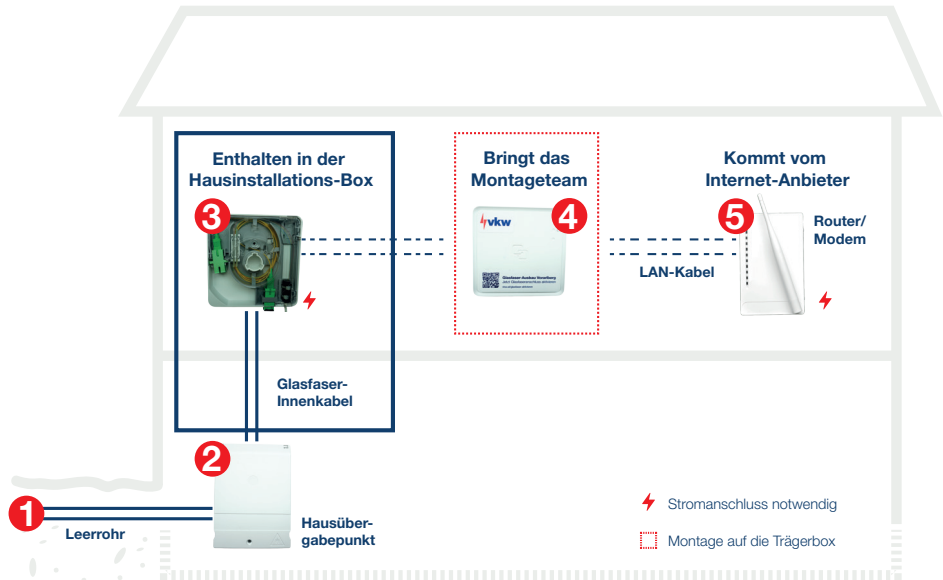

1. Leerrohr

In das zu diesem Zeitpunkt bereits verlegte Leerrohr wird (zu einem späteren Zeitpunkt) das Glasfaserkabel eingeblasen.

2. Hausanschlusskasten

Hier tritt das Außenkabel in Ihr Haus ein – die Installation des Hausübergabepunkts erfolgt (zu einem späteren Zeitpunkt) hier. Dieser wird innerhalb von drei Metern um die Hauseinführung installiert – ein Stromanschluss ist nicht notwendig. Bitte halten Sie für die Montage eine Fläche von 55 x 55 cm frei.

3. Trägerbox

Sie befinden sich innerhalb des Prozesses an diesem Punkt.

4. Abschlussbox

Die Abschlussbox wird (zu einem späteren Zeitpunkt) direkt auf der Trägerbox angebracht. Diese wird mit einer Steckdose verbunden.

5. Router

Der Router wird mit einem LAN-Kabel an die Abschlussbox angeschlossen. Anschließend können Sie Ihre Geräte wie gewohnt an den Router anschließen – direkt oder kabellos. Das Kabel erhalten Sie von Ihrem ausgewählten Provider, falls nicht schon bei Ihrem aktuellen Router vorhanden.

STARTKLAR IN WENIGEN SCHRITTEN

VORBEREITUNG & INHALT DER HAUSINSTALLATIONSBOX



Vorbereitung:

- Wählen Sie einen passenden **Platz für die Trägerbox** – idealerweise direkt neben dem geplanten Wunschort des Routers, da beide mit einem Kabel miteinander verbunden werden.
- Stellen Sie sicher, dass eine betriebsfertige **230 V-Schuko-Steckdose** in einem Meter Entfernung verfügbar ist.



Werkzeuge:

- Bohrmaschine
- Kreuzschlitzschraubenzieher



Inhalt der Hausinstallationsbox:


1. Glasfaserkabel
2. Trägerbox inklusive Blinddeckel
3. Schrauben und Dübel



SICHER & KORREKT INSTALLIEREN

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Damit Ihre Glasfaserverbindung zuverlässig und langfristig funktioniert, ist eine sorgfältige Verlegung besonders wichtig. Bitte beachten Sie folgende technische Hinweise zur Handhabung und Installation. Durch die Einhaltung dieser Empfehlungen vermeiden Sie Schäden und sichern die optimale Leistung Ihrer Glasfaseranbindung.

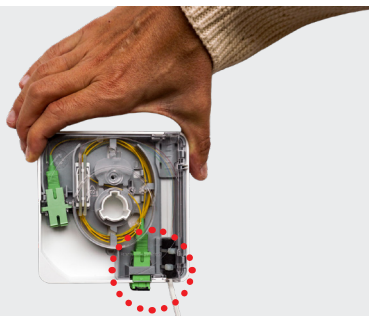

Präventive

Empfohlener Haltegriff für die Trägerbox, um Beschädigungen zu vermeiden. Markierte Stellen bitte nicht berühren.



Verlegung

Verlegen Sie das Kabel bis zum Hauseintrittspunkt, ohne die Überlänge zu kürzen und ohne dieses an den Hausanschlusskasten anzuschließen. Verwenden Sie dazu Kabelschellen oder ein Schutzrohr-System zur Befestigung.



Biegeradius

Kabel nicht zu stark knicken. Biegeradius sollte mindestens 5 cm betragen.



Zugkraft

Die maximale Zugkraft auf das Glasfaserkabel sollte kurzfristig 15 kg und langfristig 5 kg nicht überschreiten.

ANLEITUNG ZUR HAUSINSTALLATIONSBOX

SCHRITT FÜR SCHRITT

1. Löcher bohren

Auf der Rückseite der Trägerbox sind zwei Löcher angebracht. Mit der beigelegten Bohrschablone können Sie den idealen Lochabstand für die Bohrlöcher bestimmen.



Auslässe für Schrauben

2. Trägerbox öffnen



✓ **Schritt 1:** Drücken Sie leicht auf das Schloss des Blinddeckels.



✓ **Schritt 2:** Drehen Sie den Deckel nach links – Sie hören ein leichtes Klicken.




✓ **Schritt 3:** Der Deckel lässt sich nun herausheben.

Bitte beachten: Nicht in die Trägerbox fassen.


3. Trägerbox vorbereiten & montieren

Bitte beachten: Das Glasfaserkabel (weiß) nicht knicken!

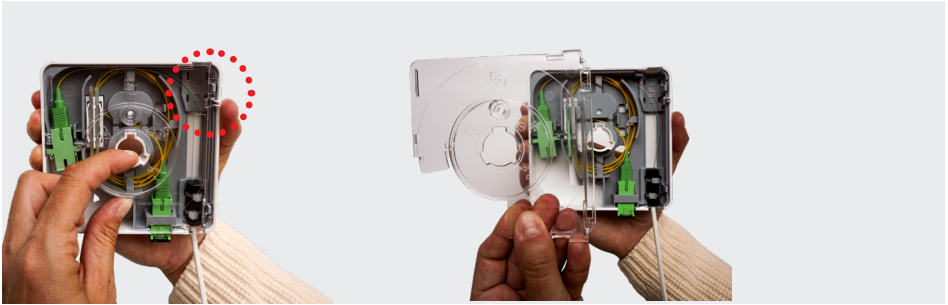

- ✓ **Schritt 1:** Entfernen Sie vorsichtig die transparente Schutzhülle. Bitte drücken Sie dazu die markierte Stelle leicht nach innen – die Schutzhülle lässt sich nach oben aufklappen.
-

4. Schutzhülle positionieren

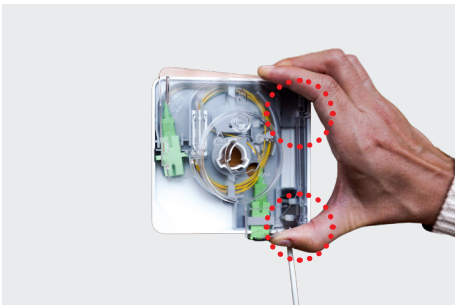

- ✓ **Schritt 1:** Den Kabelauslass nach unten ausrichten.
- ✓ **Schritt 2:** Legen Sie die Schutzhülle auf die markierten Stellen der rechten Seite und klappen Sie diese nach unten, bis sie einrastet.

5. Trägerbox verschließen




- ✓ **Schritt 1:** Setzen Sie den Blinddeckel schräg an und drehen Sie nach rechts, bis er einrastet.

BOHRSCHABLONE

GRÖSSE 1:1 AUF A5

Bitte halten Sie zu allen Seiten der Box 25 mm Abstand, um den Anbau der Box problemlos zu gestalten und den Anbau des Deckels zu garantieren.

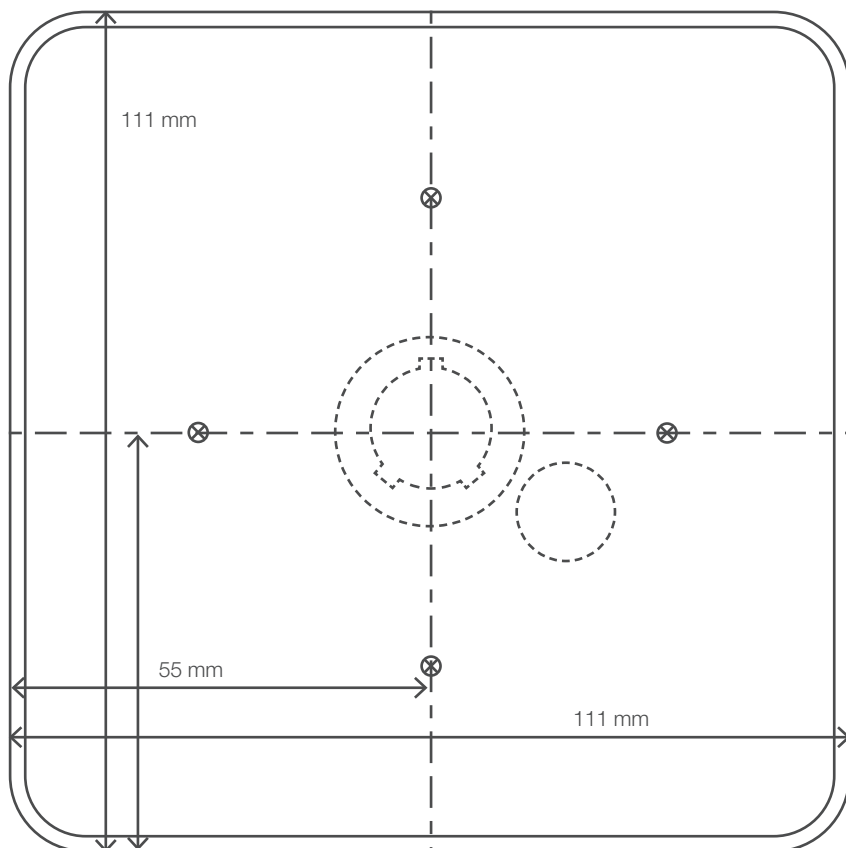

vkw.at/glasfaser